




## UCS热转印打码机

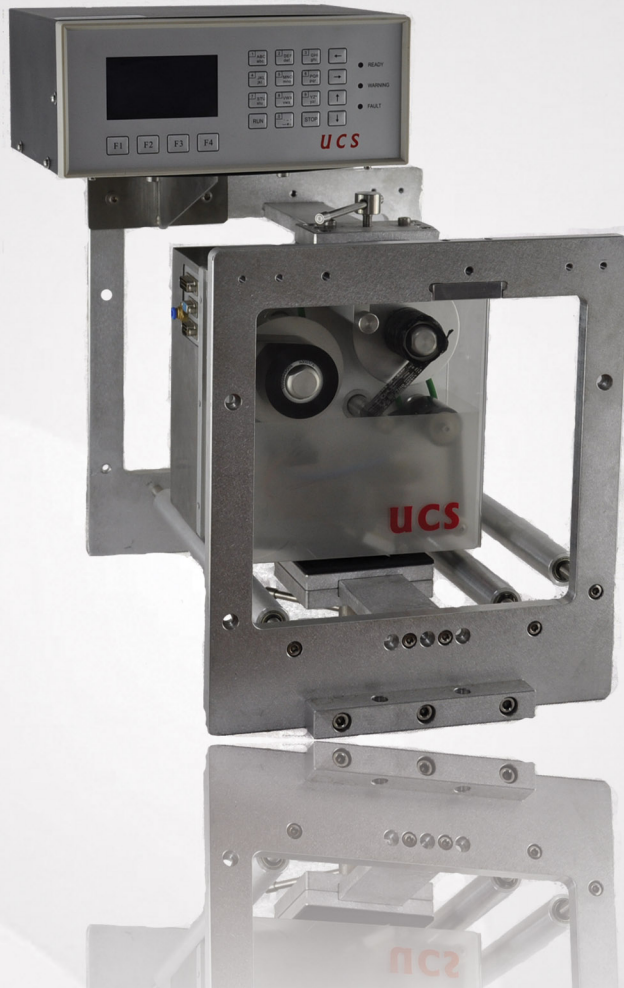

### 方便

更快的产品和打印内容的更换，无须过多调整  
无须预热，不会烫伤员工手指  
操作维护简单，方便



### 高效

超长的色带，非常低的更换频率，更高生产效率  
实时变量和实时时间的打印，可以精确到分钟。  
不用担心字粒的掉落或损坏，无须担心字粒的方向错误



### 高质量

高质量的打印（300DPI的打印效果）  
不用担心打穿包装膜  
不用溶剂，没有气味，环保，不会污染生产环境



### 经济

设备国产自主研发，价格优惠  
450M超长的色带，超低使用成本

## 机器参数表

### 机器型号

UCS1 (间歇) UCS2 (连续)

### 打印区域


32毫米 x 46毫米 53毫米 x 53毫米

### 打印分辨率

300DPI 12点/毫米

### 机箱特点

金属 控制器重量: 3.8KG 打印机重量: 6.0KG

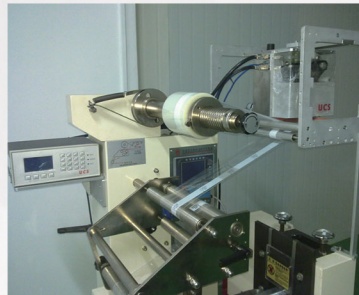

### 打印速度

最快225毫米/秒 频次最大500次/分钟 50-650毫米/秒

### 色带规格


33毫米 x 450米 /卷 53毫米 x 450米 /卷

### 色带间隙

0.5毫米, 用户可随时调整

### 用户界面

中文键盘 3.5寸LED显示



## 打印特性

- 文件编辑无须电脑
- 自诊断功能
- 打印文件旋转
- 不同字体选择
- 支持图形,中文打印
- 序列号,用户自定义文本打印
- 实时时间,日期,偏移日期打印
- 可变条形码打印
- 警告和故障信息显示
- 营养成分表打印

## 物理特性

- 电气要求: 交流100~120伏 或 220~240伏
- 气压要求: 最大6.0Bar压缩空气
- 工作环境: 温度: 0~40 摄氏度 湿度: 0~90%

## 软件接口

- RS232工业接口
- 输入: 打印触发, 同步器
- 输出: 打印,警告,故障

## 合肥依玛机械设备有限公司

地址: 合肥市高新区海关路66号

网址: <http://www.eamar.com.cn>

电话: 0551-65318796

传真: 0551-65337411-801

邮箱: [marketing@eamar.com.cn](mailto:marketing@eamar.com.cn)